

洗濯等により、縫製カバー類を本体から着脱する必要が生じた場合は、以下の手順を参考に、作業いただきますようお願い申し上げます。

<取り外し手順>

1. サンキャノピーを取り外す。

スナップボタンを外す際は、ボタン本体を持って外してください。生地のみを引っ張ると破れる恐れがあります



サイドサポート部より生地を外す

スナップボタンを外す(左右共)

サンキャノピー内側の樹脂部へ手を添えると外しやすい場合があります


2. ベビーサポートクッションを取り外す。




前準備として、ベルトを最長まで引き伸ばしてください

面テープを外す

3. ベビーサポートクッションからウレタンを取り外す。

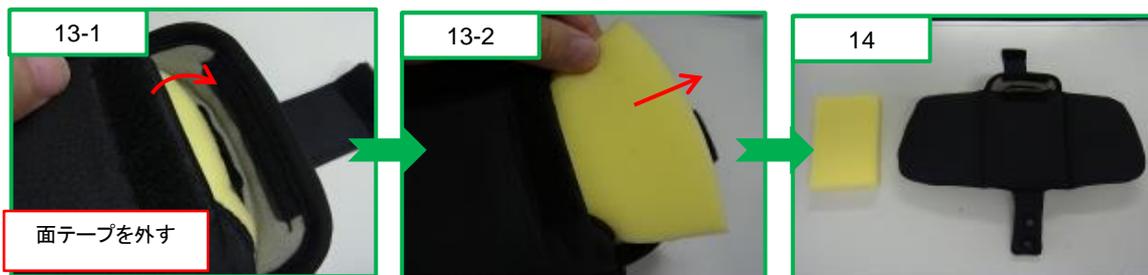

ウレタンは2個挿入されています。向きにご注意ください

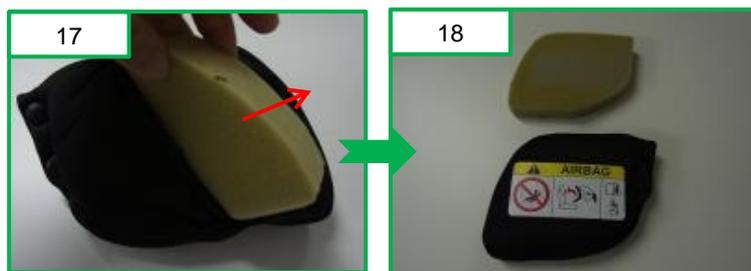

4. ヘッドサポートカバーを取り外す。




5. 背もたれカバーを取り外す。



樹脂プレートが付いていない仕様のももございます

6. 座面カバーを取り外す。

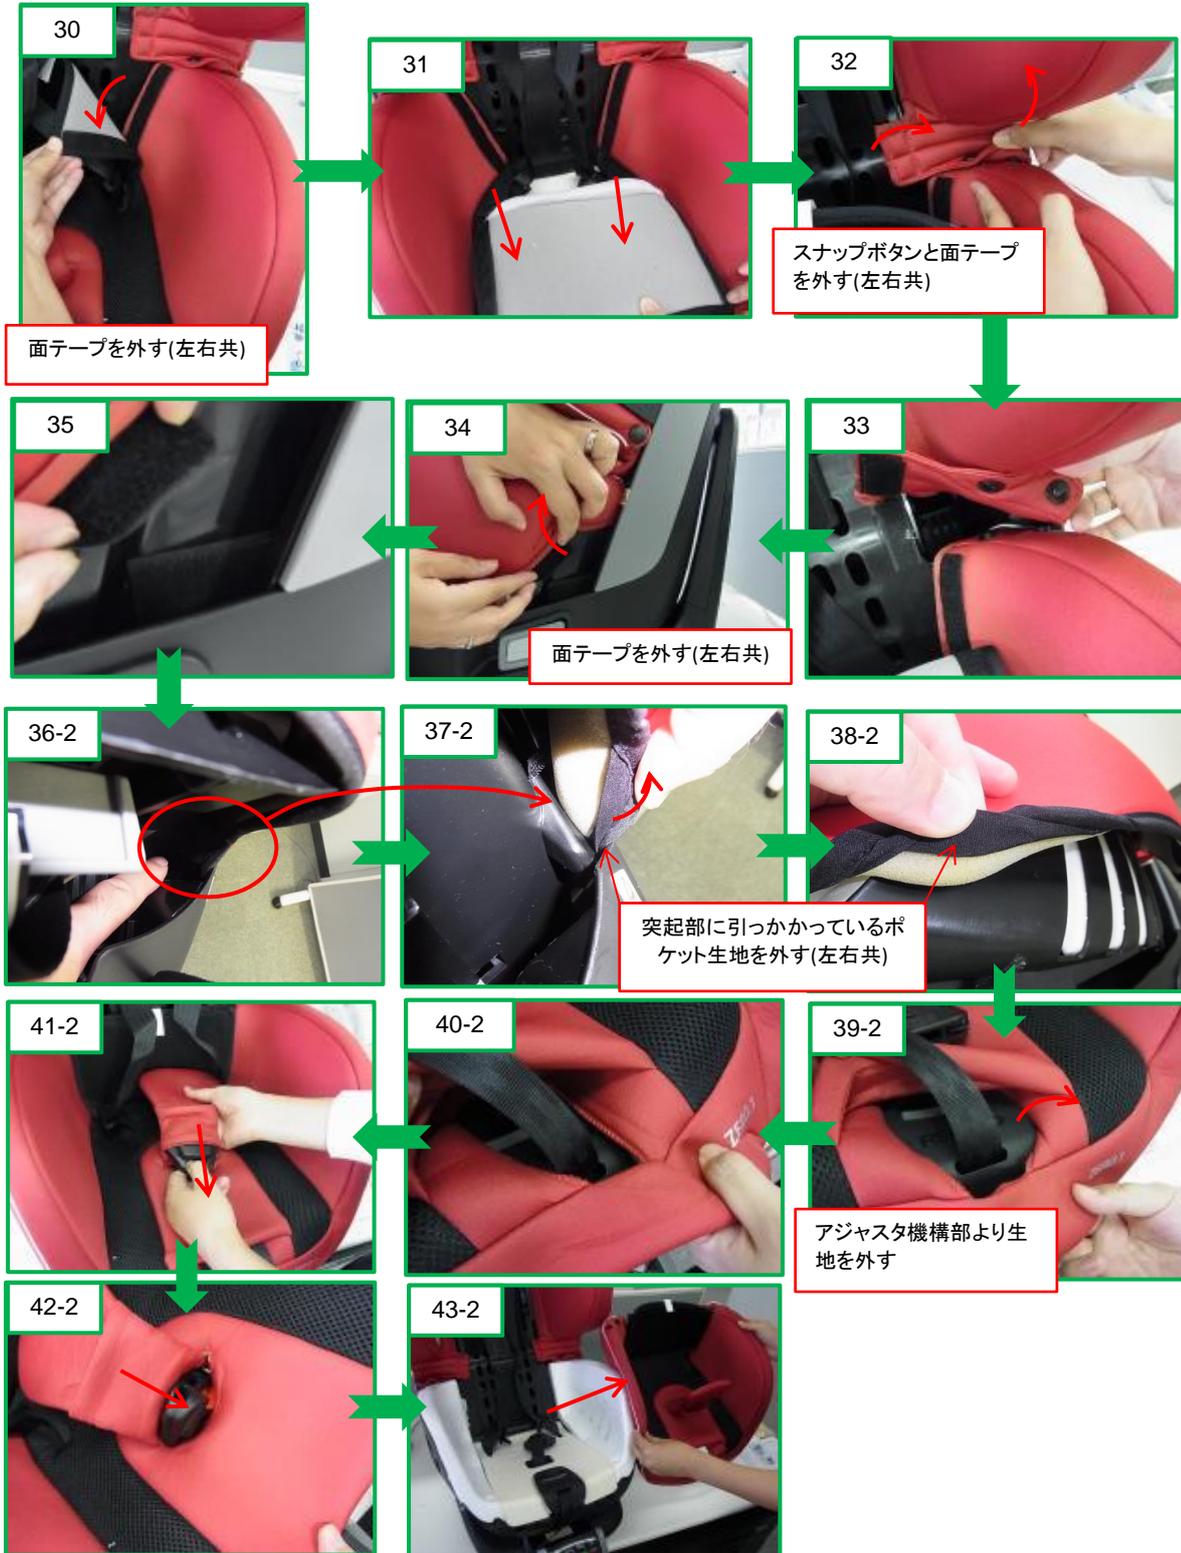

7. サイドサポートカバーを取り外す。



<取り付け手順>

8. サイドサポートカバーを取り付ける。



9. 座面カバーを取り付ける。

62

63 アジャスタベルトを落らす

64

67 ポケット生地

66 アジャスタ機構部の縁へ生地を入れる

65

68 ポケット生地を突起部へ引掛ける(左右共)

69

70 面テープを付ける(左右共)

73

72 面テープを付ける(左右共)

71

肩ベルトを落らす際には、表裏のねじれが無い様ご注意ください


10. 背もたれカバーを取り付ける。

74

75 カバーへ挿入する

76 スナップボタンを付ける(左右)

77へ

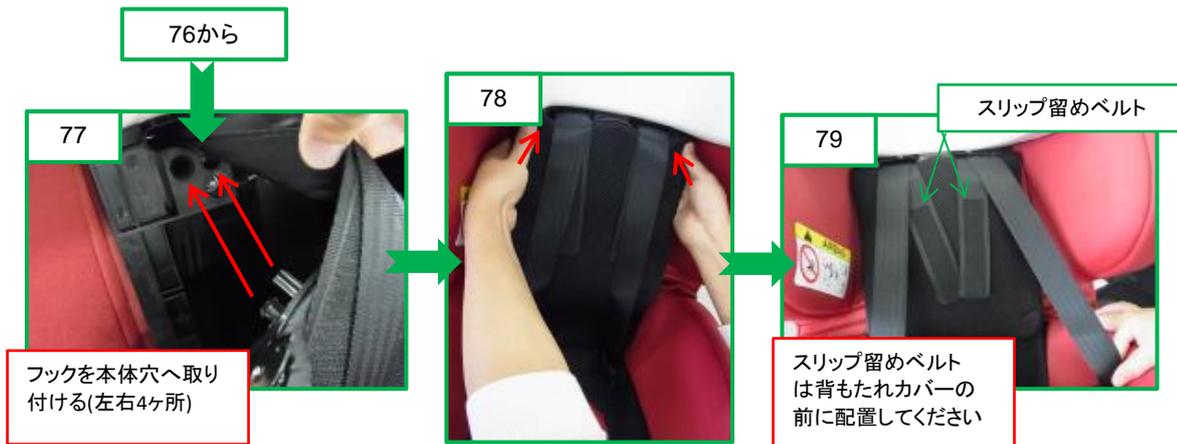

11. ヘッドサポートカバーを取り付ける。



12. ベビーサポートクッションへウレタンを取り付ける。



87から

88-1



ウレタンは2個挿入されています。向きと挿入方向にご注意ください

88-2



ウレタンは破損/亀裂等にご注意の上、腰側から取り出してください

88-3



90-2



スナップボタンを留める(左右共)

91-2



92-1




92-2



面テープを留める

13. ベビーサポートクッションを取り付ける。

93

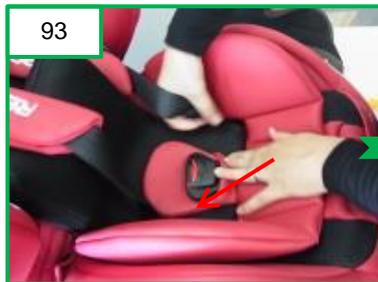

94



95



面テープを付ける

98



97



96



99へ

ヘッドサポートを下げ、ベルトバックルを取り付けた上でアジャスタベルトを引っ張り、ベルトにゆるみやたるみ、ねじれなどが無いことを確認してください

98から



14. サンキャンピーを取り付ける。

