Salia シリーズ取扱い方法

※製品付属の取扱説明書も併せてご確認ください。

アルツァーナジャパン株式会社

Salia シリーズ取り扱い方法

＊画像は Salia Elite(ベビーキャリアを含むのは Salia Elite のみです)

各部の名称

ベビーキャリア
ヘッドサポート

ベビーキャリア
取り外しボタン

ベビーキャリア
バックル/差し込みタング

ベビーキャリア
サポートクッション

ベビーキャリア
アジャスタボタン

ベビーキャリア

◆以下、Salia シリーズ共通

シートシェル

インジケータ

リクライニング操作ボタン

ISOFIX コネクタ調整レバー

回転操作レバー

ISOFIX コネクタ

サポートレッグ

ISOFIX 解除ボタン

車への取り付け方/取り外し方

1）お車側の ISOFIX 取付金具を確認する
　＊表から見えにくい場合はシートを少し倒すと見えてきます。

2）附属の挿入ガイドを ISOFIX 取付金具に取り付ける（任意）

3）本体の ISIFIX コネクタ調整レバーを上に押し上げながら ISOFIX コネクタを引き出す。（左右連動します）

4）車両側の取り付け金具にカチッと音がなるまで押し込む（左写真参照）

5）その際、一番右と一番左のインジケータは緑になる

6）取り外す際は、あらかじめサポートレッグを一番短い状態にし、『ISOFIX 解除ボタン』を左右共に小さいレバーを押し下げたまま大きいレバーを手前に強く引く。

サポートレッグの調整の仕方

1）サポートレッグを手前にいっぱいに開く

2）その後、上に押し上げる（インジケータが緑になります）

3）この状態でサポートレッグのボタンを押し、サポートレッグが車両の床に接するように長さを調整して下さい。

注意）サポートレッグの先端が届く位置に、車両のスライドレールや床下収納スペース、エアコン吹き出し口等の凸凹部分がある座席では使用しないでください。
注意）車両の床に対して座席の座面が低いまたは高い座席、または床の形状等によりサポートレッグを正しく装着できない座席では使用しないでください。

4）最後に左から 2 番目のインジケータが必ず緑になっていることを確認下さい

ベビーキャリアの使い方※Salia Elite のみ

本製品は 12 カ月未満・身長 76ｃｍ・体重 10 kgまでのお子さまの為に取り外しが可能な
ベビーキャリアが装着されています。

1）ベビーキャリアのアジャスタボタンを押し、ベルトを両側に広げお子さまをベビーキャリアに深く座らせてください。

＊ただしベビーキャリア内サポートクッションはお子様の体格に合わせて左右のパットを取り外すことができます。
また、お子様身長 60cm までは
ベビーキャリア内サポートクッションは必ずご使用下さい。

2)お子さまの両肩に肩ベルトをかけ、左右の差し込みタングを組み合わせバックルに挿しこみます。
＊その時、カチッと音がして抜けないことを確認ください。

アジャスタボタン

3）ベビーキャリアアジャスタベルトを引っ張りベルトを締めます。
この時、ベルトがしっかりと装着されている程安全であるため、お子さまの服装は厚着にならないようにしてください。

◆ベルト装着時のポイント◆
お子様の体とベルトの間には大人の指が 1 本入る程度までしっかり拘束してください

4）肩ベルトを長くしたいときはアジャスタボタンを押しながら肩ベルトを左右同時に持ち下斜め方向へ引っ張ってください。

インナークッションの使用について＊SaliaJ/Salia のみ

■後ろ向き・インナークッション有り

身長 40cm～身長 76cm以下　一人座りができていないお子さま

進行方向に向かって後ろ向き・インナークッション有りでご使用下さい。

■後ろ向き・インナークッション無し

身長 76cm～身長 105cm、一人座りができるお子さま

進行方向に向かって後ろ向き・インナークッション無しで
ご使用下さい。

■前向き

身長 76cm～身長 105cm、 一人座りができるお子さま

※お子様の月齢が15カ月かつ身長76cmを超えるまでは、
前向きで使用しないでください 。

後ろ向き/前向きの使用方法

重要：お子さまの月齢が 15 カ月かつ、身長 76ｃｍを超えるまでは前向きで使用しないでください

1）シートを後ろ向きや前向きに回転させるときは、左右どちらかの回転レバーで操作します。

2）回転操作レバーの中央にあるボタンを押し下げながら、レバーを引きます。（左図参照）

3）シートシェル部分を持ちゆっくりと回転させます。

4）インジケータの回転ロック表示（左から 3 つ目）が緑になっているのを確認ください。また、シートシェルを前後左右にゆすり確実にロックされているかを確認ください。

ASP（側面保護機能）について

1) ASP（側面保護機能）は取り付けられた座席の窓側のみ開いてください。

ヘッドサポートの高さ調整

1）高さ調整をするときはヘッドサポート高さ調整レバーを引き上げたまま上下に動かし調整します。
その時、かならずベルトを引き出し緩めておきます（アジャスタボタンを押したままベルトを引き出す）

2）ベルトの肩位置はお子さまの肩の高さに最も近づく位置にヘッドサポートを調整ください。

サンキャノピーの取り付け＊Salia J のみ

＊オプションでサンキャノピーを購入した場合は Salia も対象となります

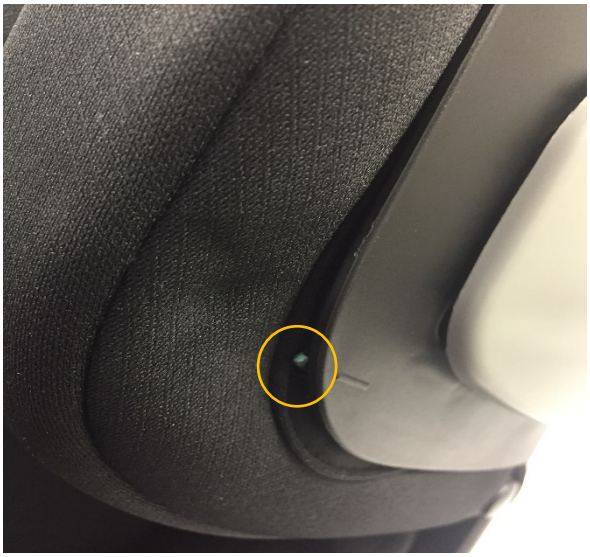

1）目印を確認する

2）幌の差し込み部分を目印の部分に差し込む

3）背面の本体側のホックと幌側のホックを取り付ける

4）背面 2 か所を止める

5）側面を本体側の隙間に入れる

＊前向きでご使用の際はサンキャノピーは外してください。

リクライニングの仕方

1）リクライニングをするときは必ずお子さまをチャイルドシートから降ろし、お子さまをチャイルドシートに近づけない状態にしてから行ってください。
可動部に、操作する人やお子さまの手や体の一部を挟みけがをするおそれがあります。

2）写真のように片手でリクライニング操作レバーを握りながら、前後に動かしてください。
　計 5 段階で角度調整ができます。

3）リクライニングレバーから手を離し、シートシェルの座面部分を前後にゆすり、
リクライニングが完全に固定されているかを確認ください。

ベビーキャリアの取り付け方＊Salia Elite のみ

＊開梱直後は Salia 本体とベビーキャリアは取り付けられておりません。
お客様ご自身でお取り付けをお願い致します。

1）このように別々の個体として箱の中に梱包されてます。

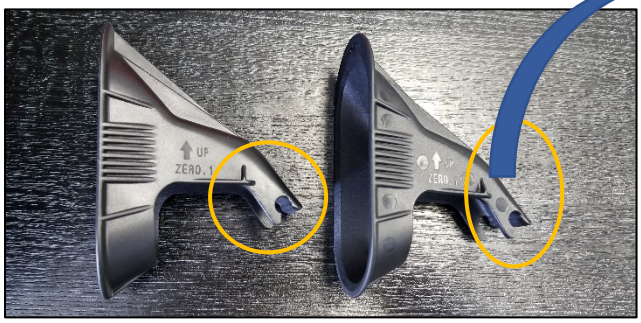

＊ベビーキャリアを取り付ける前にヘッドレストが最上段になっているかを確認ください。
（ヘッドサポートの高さ調整参照）
＊あらかじめ本体側のリクライニングをお好みの角度に合わせてください。（リクライニングの仕方参照）

2）付属のベビーキャリア用挿入ガイドを取付金具奥側）に差し込みます

＊開梱直後は取り付けられています。

Check!!

3)『ベビーキャリアコネクタ』を『ベビーキャリア差込口』にカチッと鳴るまで押し当てて取り付けます。

4）ベビーキャリアが外れないことを確認ください。

ベビーキャリアの取り外し方＊Salia Elite のみ

1）左右のベビーキャリア取り外しボタンを
上に押し上げながら中に押し込む。

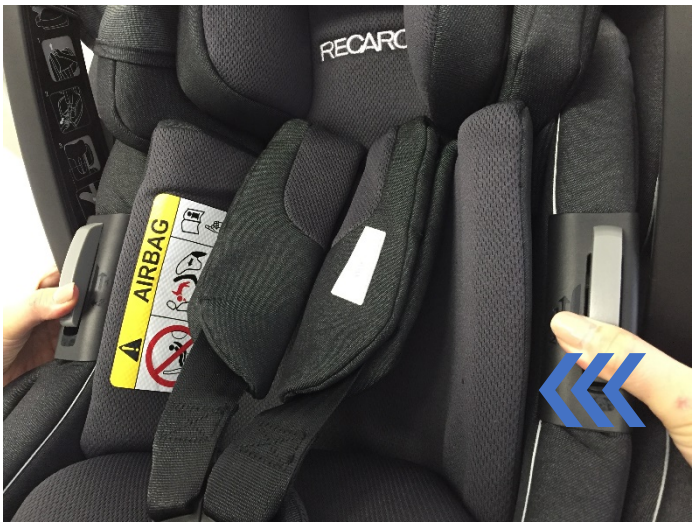

＊＊取り外した状態＊＊

挿入ガイド

1)『ベビーキャリア挿入ガイド』を外す
＊紛失しない様、別途保管下さい。

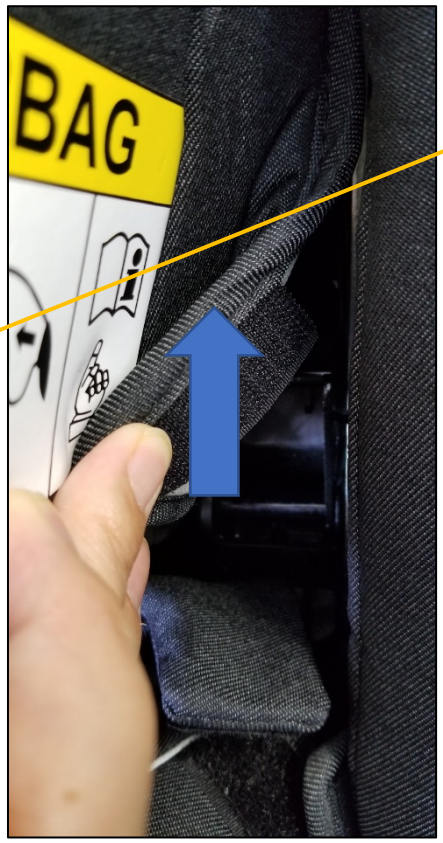

2)『ベビーキャリア挿入ガイド』を外すと『ベビーキャリア用取付金具』が露出しているので、上方に押し上げカバーの中にしまう

3）このような状態になります。

お子様の乗せ方

注意）お子さまの月齢が 15 カ月かつ、身長 76ｃｍを超えるまでは前向きで使用しないで下さい。

1）アジャスタボタンを押しながら左右の肩ベルトを持ち下斜め方向に引っ張る。

2）バックルの赤い部分を押し、差し込みタングを外す。

3）あらかじめ差し込みタングを広げておき、お子さまを深く座らせ左右のタングをあわせバックルに差し込む

4）アジャスタベルトを引っ張り、ベルトの長さを調整する

Salia Elite ベビーキャリアと Easylife Elite 2 との取り付け方

＊＊取り付けるための『Easylife Elite 2』と『Salia Elite アダプタセット』は別売りです。

注意）着脱式ガードとの併用はできません。トラベルシステムを利用する際は必ず取り外してください。

1）アダプタセットを取り付ける前に Easylife Elite2 の幌を取り外す。

2)『Salia Elite アダプタセット』を取り付ける

＊写真は Easylife Elite 2 側面からの撮影です

3）Easylife Elite 2 に『ベビーキャリア』を取り付ける。（カチッと音が鳴ります）